


功能描述：

SZB3系列梭阀允许油液从高压油口1和3中更高的一个流向油口2。

技术数据：

工作压力：210bar
 内泄漏：5滴/分钟（350 bar压力下）
 工作环境温度：-40℃ to +120℃
 建议油液清洁度：ISO 17/15/13
 油液：矿物油，粘度等级为VG32，46，68
 流量：见以下性能曲线

最大流量	型号	插孔	A	B	C	安装扭矩
7.5 L/min	SZB3-04	ZP-43	24.1	4.8HEX	7/16-20U	14-16 Nm

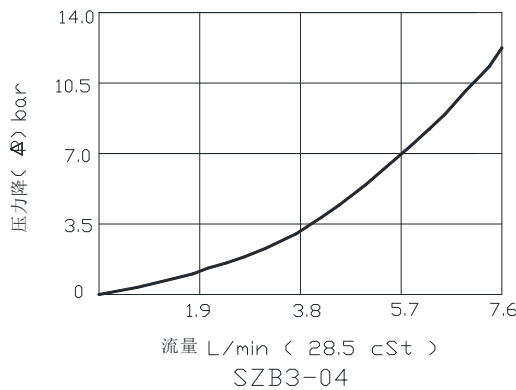

SZB3 — **04** — **N**

- ① **产品系列**
 SZB3 = 梭阀，
 钢球密封，内置安装，3通
- ② **规格**
 04 = 7/16-20 UNF
- ③ **密封材料**
 N = 丁晴橡胶
 V = 氟橡胶