


功能描述:

SZB3系列梭阀允许油液从高压油口1和3中更高的一个流向油口2。

技术数据:

工作压力: 250bar
 内泄漏: 5滴/分钟 (350 bar压力下)
 工作环境温度: -40°C to +120°C
 建议油液清洁度: ISO 17/15/13
 油液: 矿物油, 粘度等级为VG32, 46, 68
 流量: 见以下性能曲线

最大流量	型号	插孔	A	B	C	安装扭矩
15 L/min	SZB3-02	ZP-23	17.3	4	6.55	8 Nm

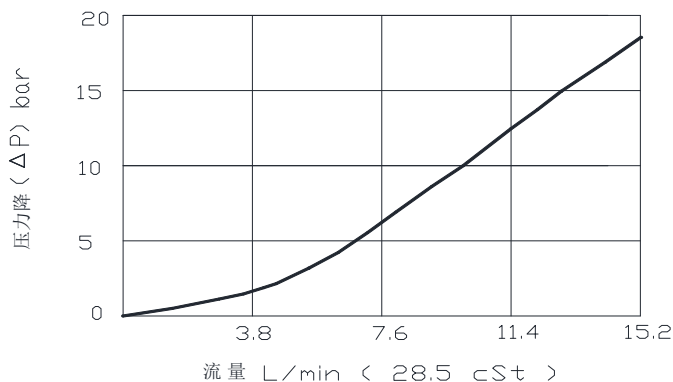

SZB3 — 02 — N

① 产品系列

SZB3 = 梭阀,
 钢球密封, 内置安装, 3通

② 规格

02 = G1/8

③ 密封材料

N = 丁晴橡胶
 V = 氟橡胶