

### 功能描述

#### SVL3 系列两位三通电磁阀

断电时，25 型允许油液从②流向①，而③处截止。通电后，阀芯移动，允许③流向②，而截止油液从①流出。

断电时，31 型允许油液从②流向①，而③处截止。通电后，阀芯移动，允许③流向①，而截止油液从②流出。

### 技术数据：

工作压力：210 bar

线圈系列：C13R，见线圈信息页

线圈额定负载：可在 85% 至 115% 的额定电压内连续工作



温度范围：-40°C 到 +120°C；

建议油液清洁度：ISO 17/15/13

油液：矿物油，粘度等级为 VG32，46，68

流量：见以下性能参数

最大流量	型号	插孔	A	B	C	扭矩
15 L/min	SVL3-08	C08-3	42.3	19H	49.7	30-32 Nm

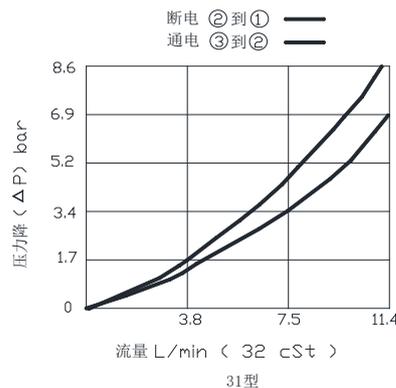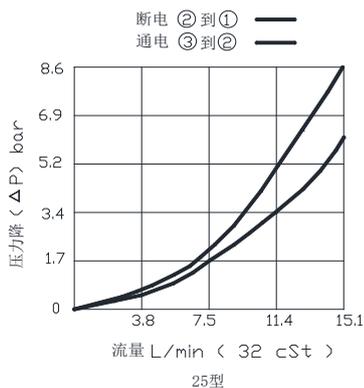

**SVL3** — **08** — **N** — **25**

①

②

③

④

### ① 产品系列

SVL3 = 电磁阀，滑阀式  
2 位 3 通

### ② 规格

08 = 3/4 " - 16 UNF

### ③ 密封材料

N = 丁晴橡胶  
V = 氟橡胶

### ④ 阀芯机能

