



### 功能描述：

FNV2 系列可变节流阀，逆时针调节螺杆，节流孔从完全闭合到完全打开。

### 技术数据：

工作压力：350bar  
 工作环境温度：-40°C到+120°C（丁晴橡胶密封）  
 建议油液清洁度：ISO 17/15/13  
 油液：矿物油，粘度等级为 VG32, VG46, VG68  
 流量：见下流量特性

最大流量	型号	插孔	A	B	C	D	安装扭矩
20 L/min	FNV2-08	C08-2	27.0	24.0	26.3	6.0H	30-32 Nm
50 L/min	FNV2-10	C10-2	32.3	25.4	47.0	4.0H	40-45 Nm

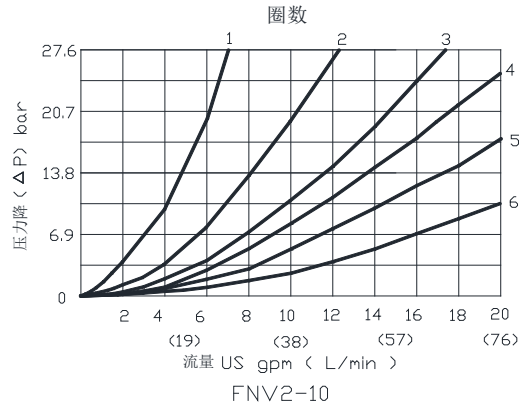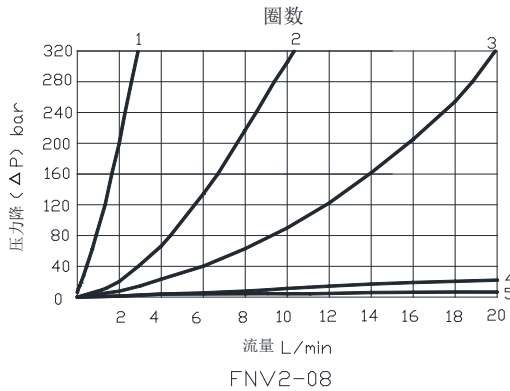

**FNV2** — **08** — **N** — **S**

①                      ②                      ③                      ④

### ① 产品系列

FNV2 = 可调节流针阀，  
2 通

### ② 规格

08 = 3/4-16 UNF  
 10 = 7/8-14 UNF

### ③ 密封

N = 丁晴橡胶  
 V = 氟橡胶

### ④ 调节器类型

S = 内六角调节螺杆 (8mm)  
 K = 手柄调节